

High Lift Type

詳細は左ページを開いてください

ハイリフトタイプ

床面強度に制限のある倉庫や小量物の搬送とリフトに適した軽量タイプ。

ラクサー-H		油圧式リフト機構を採用し、操作性を向上しました。トラック荷台への積み込み作業なども楽に行えます。安全性を重視した過剰防止装置機密付で。	
型式	荷重 (kg)	リフト	走行
SLH	200／350／500／650／800／1000		



さまざまな荷役に対応する手軽で便利な手押し式リフト「ラクサー-E」と走行電動リフト「ラクサー-A」。

ラクサー-E/ラクサー-A		リフトアップは本格的な油圧電動タイプ。操作系の集中レイアウトにより効率よく操作できます。走行は手動タイプと電動タイプがあります。	
型式	荷重 (kg)	バッテリー	リフト 走行
SLE	400／550	12V	—
SLE-A	550	—	—



狭い場所でラクラク運転。

ラクサー-S		狭い場所でも安全な荷役作業が可能なタイプ。鍛造フォークを使用しているタイプもあります。	
型式	荷重 (kg)	バッテリー	リフト 走行
SHPC	500／700／900	—	24V
SHPF	600／800／950	—	24V



パワーと耐久性を重視したフォークリフト。

ラクサー-F		狭い場所や橋上でもスピーディーな作業を実現。スムーズな発進・加速で荷崩れも防止します。スキッドリットやカゴ台車の搬送にも最適です。	
型式	荷重 (kg)	バッテリー	リフト 走行
FHP	400／600／900	—	24V



電動パワーステアリングとAC制御システムを搭載したフォークリフト。

ユー-ター-リフト-S		狭い場所や橋上でもスピーディーな作業を実現。スムーズな発進・加速で荷崩れも防止します。スキッドリットやカゴ台車の搬送にも最適です。	
型式	荷重 (kg)	バッテリー	リフト 走行
SBW	700／900	—	24V



電動パワーステアリングとAC制御システムを搭載したフォークリフト。

ユー-ター-リフト		ヘビーデューティー仕様ながらコンパクト設計で、優れた旋回性能を実現。狭い場所や床面強度に制限のある場所にも適しています。	
型式	荷重 (kg)	バッテリー	リフト 走行
FBD	700／900／1000	—	24V



防爆タイプ

de2GAIに合格。第2種危険場所での安全な荷役作業を可能にします。FBD・PLD・KLDに設定。



写真：FBD-E30



写真：PLD-E20



写真：KLD-E20

手軽に計量、ラクラク運搬

スケールトラック



その場でリアルタイム計量。秤までの運搬作業をカットして作業効率を大幅に向上。

- 初心者でもラクに扱える簡単操作。
- 据え置き秤不要、スペースの有効活用が可能に。

ニチユ バッテリーフォークリフト

ウォーキー式リフトセレクションガイド

High & Low Lift

Walkie Selection guide

多彩なバリエーションで
作業環境に「ピッタリ」の機種をお届けします。



- 製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- このカタログの内容は2021年3月現在のものです。
- 京都工場並びに滋賀工場、安土工場はISO9001およびISO14001の認証を取得しています。

Logisnext

三菱ロジスネクスト株式会社

〒617-8585 京都府長岡京市東神足2-1-1 TEL.075-956-8688

www.logisnext.com



最大積重の1t以上のフォークリフトの組合「フォークリフト車組協議会」が認定した技能者です。最大積重の1t未満のフォークリフトの組合「フォークリフト車組協議会」が認定した技能者です。技能者認定を受けた方を対象とします。詳細は担当販売員にお問い合わせください。



販売店

多彩な機種バリエーションで、作業環境に「ピッタリ」の機種をお届けします。

Low Lift Type

ローリフトタイプ

詳細は右ページを開いてください



パレット運搬を手軽で簡単に行える手動タイプ。

パレットトラック

型式	荷重 (kg)	リフト	走行
PT	700／1000／1500／2000／2500／3000／5000	—	—
PTK	1000／1500／2000／2500／3000	—	—

シンプルで使いやすく、パレットサイズや作業条件に応じてサイズ選択が可能。低床タイプ、両面パレットタイプなども用意しています。



クリーンで静かなバッテリー式運搬車。

エコミー-ローリフト

型式	荷重 (kg)	バッテリー	リフト	走行
GBL	1500	12V	—	—
JHG*	1000／1300／1500	12V	—	—
JHP*	1500／1700／2000	—	24V	—

自走式ながらローコストを実現。スムーズな走りで安全性も抜群。小回りが利くので狭い場所での操作性にも優れています。

※特型対応のみ

電動パワーステアリング&AC制御システム。

パレットコーター-ウォーキータイプ

型式	荷重 (kg)	バッテリー	リフト	走行
PLD	1000／1500／2000／3000	—	24V	—

重量物の搬送も楽々こなす本格派。ハードな搬送作業にも機動力と耐久性を発揮します。



長時間、長距離の荷役に対応する簡易乗車タイプ。

パレットコーター-サブステップタイプ

型式	荷重 (kg)	バッテリー	リフト	走行
PLD-S	1000／1500／2000／3000	—	24V	—

乗車したまま搬送が可能なので、オペレーターの負担を大幅に軽減。耐久性をアップし、安全性にも優れた機構を採用しています。



長時間、長距離の荷役に対応する乗車優先タイプ。

パレットコーター-センターライダータイプ

型式	荷重 (kg)	バッテリー	リフト	走行
PLD-R	1000／1500／2000／3000	—	24V	—

乗車したまま搬送が可能なので、オペレーターの負担を大幅に軽減。耐久性をアップし、安全性にも優れた機構を採用しています。



High Lift Type

ハイリフトタイプ


走行距離

走行距離

長

短

<i>フタバソフト</i>	<i>フタバソフトS</i>	<i>フタバソフト</i>	<i>フタバソフトS</i>	<i>フタバソフトA</i>	<i>フタバソフトE</i>	<i>フタバソフトH</i>	製品名
FBDシリーズ	SBWシリーズ	FHPシリーズ	SHPシリーズ	SLEシリーズ		SLHシリーズ	型 式

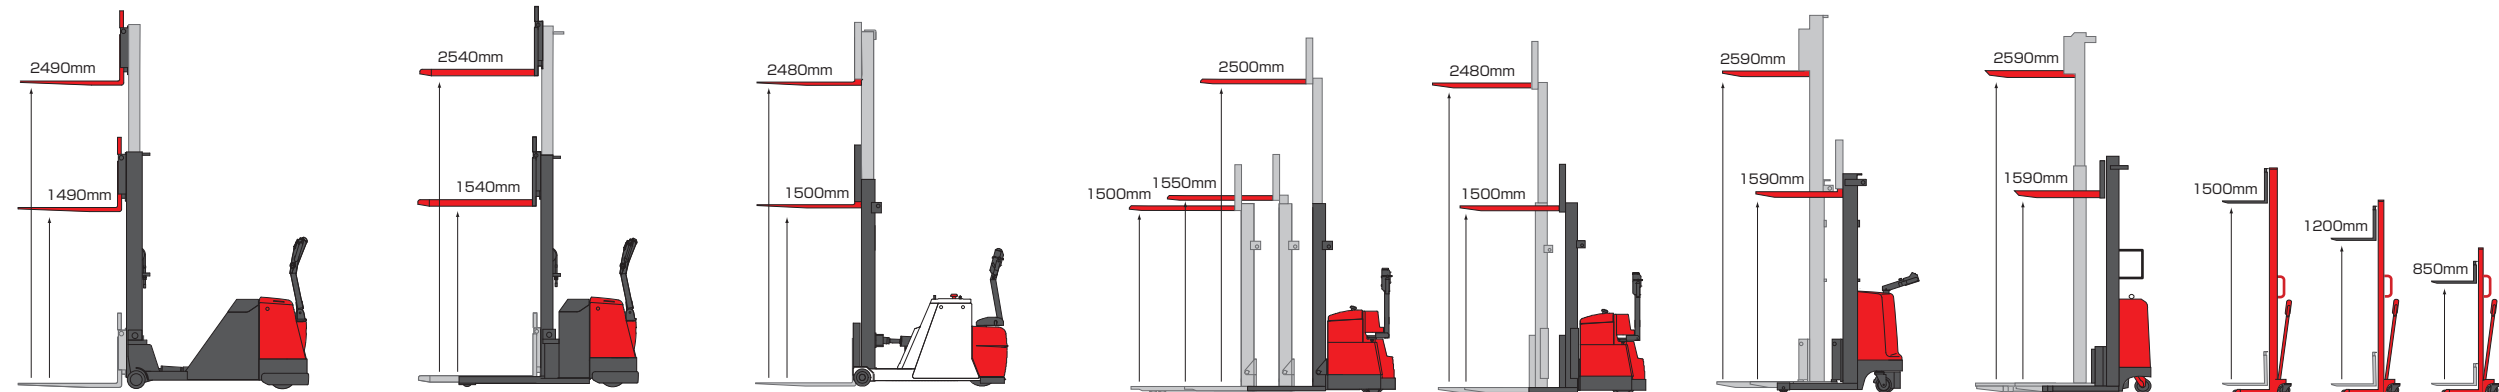

高
↑
↓
低

フ
ォ
ー
ク
揚
高
(mm)

電 動														手 動			リフト	
電 動														手 動			走行	
2490* (ダブルマスト)	1490 (シングルマスト)	2540 (ダブルマスト)	1540 (シングルマスト)	2480 (ダブルマスト)	1500 (シングルマスト)	1500 (シングルマスト)	1550 (シングルマスト)	2500 (ダブルマスト)	2480 (ダブルマスト)	1500 (シングルマスト)	2590 (ダブルマスト)	1590 (シングルマスト)	2590 (ダブルマスト)	1590 (シングルマスト)	1500	1200	850	標準揚高 (mm)
700 900 1000	700 900 1000	700 900	700 900	600 900	400 600 900	500	700 900	500 700 900	600 800 950	600 800 950	550	550	400 550	400 550	1000 800 650 500 350	200 350 500	200	最大積載荷重 (kg)
スキッド 片 面 両 面		スキッド		スキッド 片 面 両 面		スキッド		スキッド 片 面 両 面		スキッド		スキッド	スキッド	スキッド	スキッド	パレット		
FBD	SBW	FHP		SHPC				SHPF		SLE-A		SLE		SLH				
																		
														(ステンレス製)				

※ マスト展開は、3.5m まで対応可能です。

ローリフトタイプ
Low Lift Type

ローリフトタイプ

走行距離

走行距離

短

長

製品名	パレットトラック		ICM-オーリスト			パレットコータ		
型 式	PT	PTK	GBL	JHG	JHP	PLD	PLD-S	PLD-R

稼動率

高
低



GBL

JHG/JHP

ウォーキータイプ

サブステップタイプ

センターライダータイプ

リフト	手 動		電 動					
走行	手 動		電 動					
最大積載荷重 (kg)	700 1000 1500 2000 2500 3000 5000	1000 1500 2000 2500 3000	1500	1000 1300 1500	1500 1700 2000	1000 1500 2000 3000	1000 1500 2000 3000	1000 1500 2000 3000
	スキッド 片面	スキッド 片面	スキッド 片面	スキッド 片面	スキッド 片面	スキッド 片面	スキッド 片面	スキッド 片面
PT		PTK	GBL	JHG・JHP	PLD	PLD-S	PLD-R	
				 ※特型対応のみ				