

納入実績

配送センターや部品倉庫などで汎用性の高い「中量ラックDタイプ」。
あらゆる業種・業態で活躍しています。

標準モデル

多品種少量品の保管に最適

工場・配送センターはもちろん、店舗のバックヤードなど数多くの
物流現場に対応。使いやすい中量棚です。

●●● STANDARD MODEL



日用雑貨卸業界



機械工具卸業界



食品卸業界

カスタモデル

移動の多い環境で実力を発揮

セル生産の部品供給や変動の激しい流通倉庫に最適。さまざまな変化に柔軟かつ迅速
に対応します。

●●● CASTER MODEL



電子機器業界



運輸倉庫業界

■製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
■このカタログの内容は2024年9月現在のものです。
■京都工場並びに滋賀工場、安土工場はISO9001およびISO14001の認証を取得しています。



Logisnext

三菱ロジスネクスト株式会社

〒617-8585 京都府長岡京市東神足2-1-1 TEL.075-956-8688

www.logisnext.com/jp

販売店

5000/2409(SKI)90S176-2

Logisnext

Logisnext Solutions

中量ラック Dタイプ

新構造により、さらに使いやすく
お求めやすくなりました。



各棚板の高さは50mmピッチで調節可能。

ボルトレスで組み立て簡単。連結・増設なども容易です。

カスタモデルや、多彩なオプションも用意しています。

製品特長

高強度 シンプル構造、強度も抜群

グリップ力が高い「タイロック
ビーム」を新採用（特許申請中）。
シンプルな構造でありながら、強
度は抜群です。



強度抜群!!

柔軟性 棚受けのフラット化で長尺物にも対応可能


棚受けと棚板はフラットな形
状。長尺物など多様な荷姿にも
対応できます。



長尺OK!!



有効高さアップ 高さ方向の有効寸法がアップ

ビーム形状、支柱への接
合位置を変更。従来と比
べ高さ方向の有効寸法
を広げ、使い勝手をよ
り良くしました。



部材・オプション

豊富なオプションで、さまざまな
物流現場ニーズに対応します。

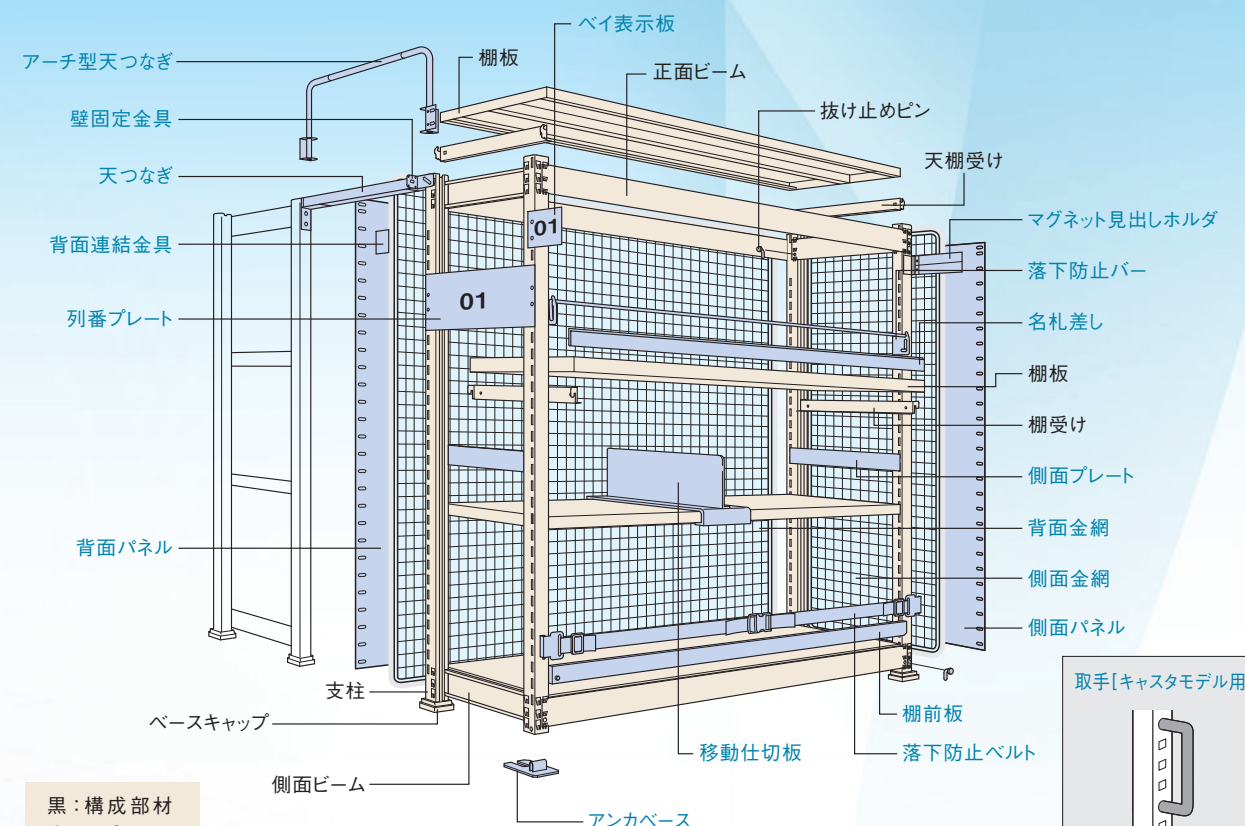


標準モデル

保管物、用途、スペースにあったタイプ・サイズが選べます。

型式説明

タイプ	高さ	間口	奥行	天板含むラックの 棚段数
K: 150kg	12: 1200	09: 900	A: 300	3: 3段
C: 300kg	15: 1500	12: 1200	B: 450	4: 4段
J: 500kg	18: 1800	15: 1500	C: 600	5: 5段
	21: 2100	18: 1800	D: 750	6: 6段
	24: 2400		E: 900	

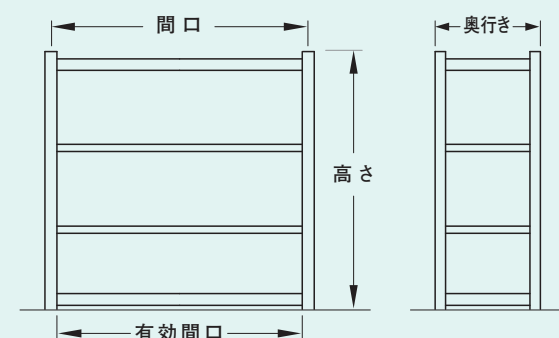

基本仕様

タイプ	最大積載質量 (kg)		支柱サイズ	高 さ	間口※3 (有効)	奥行
	段※1	間口※2				
K	150	750 (600)	40×40	1200 1500 1800 2100 2400	900 (850) 1200 (1150) 1500 (1450) 1800 (1750)	300/450/600
C	300	1500 (1200)	50×50			450/600
J	500	2000	50×50			750/900

●間口の外寸は、表記間口寸法に支柱サイズ (K: 40mm、C・J: 50mm) を足してください。

※1 等分布積載質量。集中荷重の場合は低減します。また、段数によっては減少する場合があります。

※2 高さ2100、2400の場合は () の数字です。

※3 Kタイプの間口寸法は10mm短くなります。


●組み立て費は別途申し受けます。

キャストモデル

移動に便利なキャスト付き。作業の効率化に加え、レイアウト変更も容易です。

型式説明

タイプ	高さ	間口	奥行	天板含むラックの 棚段数
K: 150kg	12: 1200	09: 900	B: 450	4: 4段
	15: 1500	12: 1200	C: 600	5: 5段
	18: 1800	15: 1500		
		18: 1800		

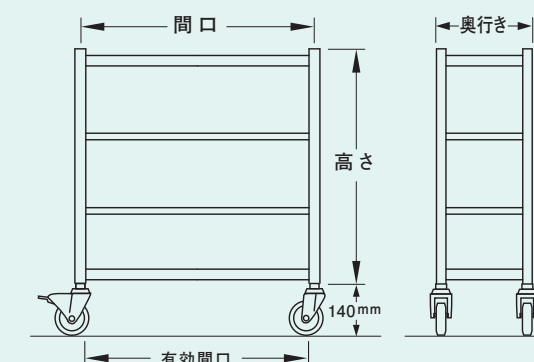

基本仕様

タイプ	最大積載質量 (kg)		支柱サイズ	高 さ	間口※2 (有効)	奥行	キャスト仕様
	段※1	間口					
K	150	500/間口 (移動時は300/間口)	40×40	1200 1500 1800	900 (850) 1200 (1150) 1500 (1450) 1800 (1750)	450 600	キャスト径φ100mm 4輪自由輪 (うち2輪ストッパ付き)

●間口の外寸は、表記間口寸法に支柱サイズ (K: 40mm) を足してください。

※1 等分布積載質量。集中荷重の場合は低減します。また、段数によっては減少する場合があります。

※2 実際の間口寸法は10mm短くなります。

●組み立て費は別途申し受けます。