


どこでも、だれでも、手軽で便利なハンディリフト

ラクサーA

最小旋回半径1105mmのコンパクトスタイル



最大荷重



メッシュパレット



スタッカー式



自重

● 床面強度が心配なフロアで！

● パートの方でも簡単に扱えるリフト※として！

※最大荷重1t未満のフォークリフトなので、運転技能講習修了証は不要。

● 走行レバーを解放すると電磁ブレーキがかかる安心構造！



写真：SLE55-70-150A [シングルマスト]

写真：SLE55-70-250A [ダブルマスト]
オプション装着車(フォーク・脚寸法延長、低床仕様車)

どこでも、だれでも、手軽で便利なハンディリフト

ラクサー-A

狭いラック通路スペースでも



カゴ台車の荷役にも



操作はシンプル

走行はレバー、フォーク昇・降はボタンで



※走行レバーを放すとブレーキがかかります。


充電は家庭用100V電源

コンセントに差し込むだけで手軽に充電できます。




- 製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- このカタログの内容は2019年11月現在のものです。
- 京都工場並びに滋賀工場、安土工場はISO9001およびISO14001の認証を取得しています。

■二面図

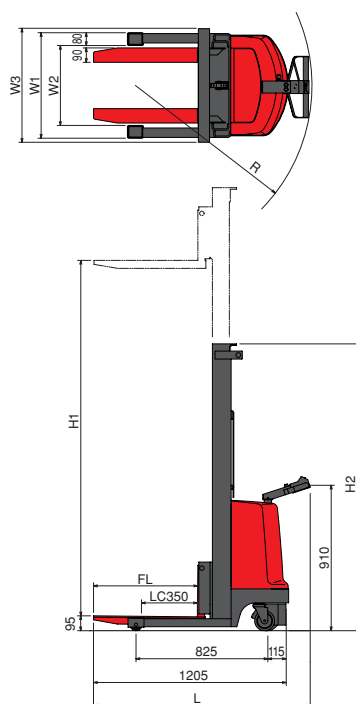

■荷重曲線



■主要仕様

型 式	記号	SLE55-70-150A	SLE55-70-250A
荷 重		550kg	
ロ ード セ ン タ ー		350mm	
揚 程	H1	95～1590mm	95～2590mm
上 昇 速 度		120mm/sec	
走 行 速 度		2.6km/hr	
フォーク長さ	FL	650mm	
フォーク間隔		650～220mm	
脚 幅 外 / 内	W1/W2	660/500mm	
全 長	L	1350mm	1355mm
全 幅	W3	665mm	
全 高	H2	1950mm	1795mm
最 小 旋 回 半 径	R	1105mm	
ドライブホイール		φ150×50 ウレタン1個	
ロードホイール		φ78×70 ウレタン2個	
キャスターホイール		φ125×38 ウレタン2個	
バ ッ テ リ ー		12V-100AH (EB-100)	
充 電 器		搭載型6A	
リフトモーター		1.5kW	
ドライブモーター		200W	
自 重		230kg	270kg

■フォーク延長時には、脚長さの延長も必要となります。

■ボディカラーは撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見える事があります。

1t以上のフォークリフトの運転は
1t 技能講習 修了証 が必要です!

・最大荷重の1t以上のフォークリフトの場合「フォークリフト運転技能講習」を修了した方に限ります。
・最大荷重の1t未満のフォークリフトの場合「フォークリフト運転技能講習」を修了、または事業主の行う「特別教育」を受講した方を対象とします。
・詳細は担当販売店にお問い合わせください。

ミックス
責任ある木質資源を
使用した紙
FSC® C012538

Logisnext

三菱ロジスネクスト株式会社

〒617-8585 京都府長岡京市東神足2-1-1 TEL.075-956-8688

www.logisnext.com

販売店