

フォークリフトスケール (フックオン式)

- 商取引や証明に使用できるロードセル方式の精密計量器(国家検定が必要となります)。
- 荷役作業と計量を同時に処理でき、省人・省力化が図れます。
- 風袋引計量や個別/積算重量のカウントが可能。
- カウンターバランスタイプ/リーチタイプ両方への装着が可能です。



標準仕様

型式	秤量	目量	自重
FS20	1,000～2,500kg	0.5～2kg(※)	124kg
FS30	2,501～3,000kg	1～2kg	161kg
FS30-L	3,001～4,500kg	2～5kg	315kg

(※)検定仕様は秤量/目量：1,000/0.5kg 2,000/1kgとなります。
本製品の取り付けにより、フォークリフトの積載能力は約20%の減量が生じます。
詳細は営業担当へご確認ください。

表示器

■ 標準仕様

AD4407
(プリンターなし)



■ オプション

AD4405
(プリンター付)




フォークリフトスケール(スケール内蔵フォーク仕様)

- フォークリフトに簡単に取り付けが可能。
- フックオン式に比べ減トン率*を大幅改善(4.5%)。
- ラインアップは無線式・有線式の2種類。
- 無線式は着脱も容易(検定非対応)。
(有線タイプは国家検定対応も可能。)
- リチウムイオンバッテリー採用により
連続700時間稼動(無線式)。



※減トン率…本製品装着時に生じるフォークリフト積載能力の減量割合をいいます。
詳細は営業担当へご確認ください。

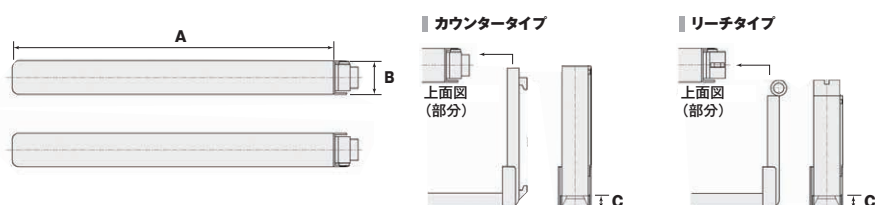

標準仕様

検定有無	型式	秤量(kg)	総合精度	A フォーク長(mm)	B フォーク単体幅(mm)	C フォーク厚さ(mm)
検定なし* (無線/有線式)	FS20NS(リーチ用)	1,000~2,500	±1/1,000	920 および 1,070	128	59
	FS20NI(カウンター用)					
検定対応 (有線式のみ)	FS20NS-K(リーチ用)	1,000~2,000	±1/1,000			
	FS20NI-K(カウンター用)	1,000	±1/1,000			
		1,500	±1/1,500			

※無線式の型式は上記型式の最後に「-R」が付きます。

表示器

- 検定非対応標準機(無線式)
AFD-100(プリンターなし)



- 検定非対応標準機(有線式)
S-111(プリンターなし)



- 検定対応標準機(有線式)
AD-4406(プリンターなし)



- 検定対応(有線式/オプション)
AD-4405(プリンター付)



■ 製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
■ このカタログの内容は2019年12月現在のものです。
■ 京都工場並びに滋賀工場、安土工場はISO9001およびISO14001の認証を取得しています。



Logisnext

三菱ロジスネクスト株式会社

〒617-8585 京都府長岡京市東神足2-1-1 TEL.075-956-8688

www.logisnext.com

販売店