

手軽に計量、ラクラク運搬

スケールトラック

その場でリアルタイム計量、
はかりまでの運搬業をカットして作業効率を向上します。

は
こ
ぶ
か
る

- 初心者でもラクラク扱える簡単操作。
- 据え置き秤不要、スペースの有効活用に。
- 台秤なみの精度。
- はかりは固定式から移動式へ。

1500kg積
2000kg積
2500kg積



特 長

- 1 商取引の証明に使用可能。** 商取引や証明用の計量データとして使用することができます。(検定が必要です)
- 2 1台2役で計量コストをダウン。** 荷役作業と併せて計量もできますので、台秤が別の場所にある場合に比べて、移動時間、計量の手間が大幅に省けます。
- 3 待ち時間を短縮。** リアルタイムで計量データが得られるので、トラックの搬入出時の待ち時間を短縮。トラックターミナルでの混雑緩和に有効です。
- 4 省人化、省力化が可能。** 荷役と計量をそれぞれ2人で作業している場合、1人のオペレーターで両方の作業が同時に処理できるので省人、省力化になります。

スケールトラックの 計量システム

1. パレットに挿入!

平坦な路面でパレット差し込み口にフォークを挿入します。



2. リフトUP!

パレットのすき間を確認の上、ハンドル操作でリフトアップさせます。



3. 画面表示!

フォーク取り付け部分のロードセルが重量を検出。画面に重量が表示されます。



便利で使いやすい表示器



標準装備の表示器
Si200



プリンタ付オプション
AD4405A

■ひとめでわかるデジタル表示。

表示器は読み取りやすいデジタルワイド表示。
プリンタ(オプション)の取り付けも可能です。


■さまざまな計量方法が可能。

・風袋引計量がワンタッチで可能。


パレット、容器、パッケージなどの風袋の重量を除外して、
計量したい重量だけを算出できます。

・個別重量と積算重量をカウント。

個々の荷物の計量と同時に、トータルの重量を積算できます。(オプション)

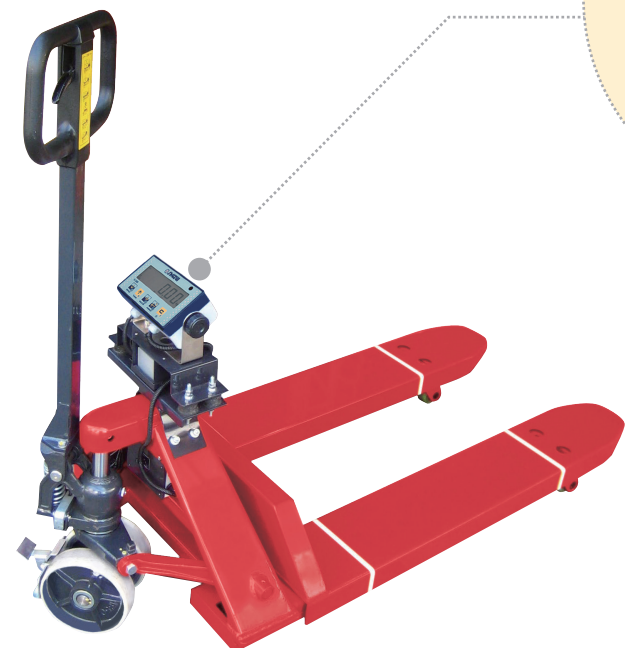

■外形寸法図(プリンタなし・検定なし)

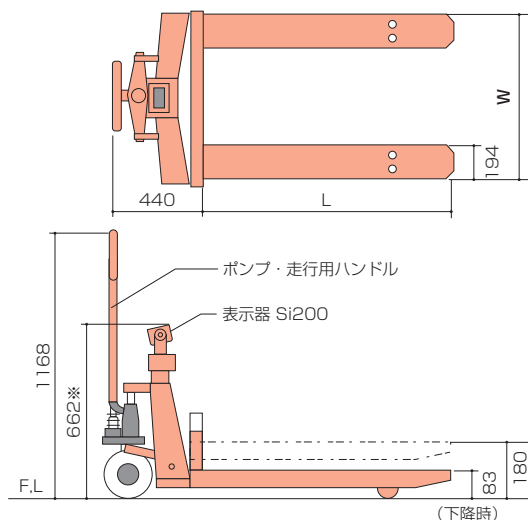

(注意事項)

1. 最小単位の20倍以下の重量の計量は精度上、保証いたしかねます。
2. 精密級の秤ですので、荷取りはゆっくり行ってください。
3. 計量は水平路面が条件となりますので、平坦な路面で必ず停止して行ってください。
4. 計量時、必ず0を確認し、荷が地面に接していないか確認してください。
5. 表示器をプリンタ付き(オプション)で装着される場合は、トップ部分の形状が少し大きくなります。

※ プリンタなし・検定付表示器高さ830mm、プリンタ付・検定付／検定なし表示器高さ836mm

■主要仕様

型 式	HPS15(S、M、L)	HPS20(S、M、L)	HPS25(S、M、L)
秤 量	1500kg(検定可)	2000kg(検定可)	2500kg
最 小 単 位	0.5kg(検定可)	1kg(検定可)	1kg
検 定 精 度	1/3000	1/2000	—
表 示 器	デジタルワイド表示		
機 能	風袋引、ローバッテリー表示		
電 源 部	バッテリー式(連続使用20時間／充電時間12時間)		
オプション	プリンタ機能(年月日、時間、重量、累計、ロットNo.)		
	フォーク寸法(選択してください)		
	S	M	L
フォーク外側 W	500mm	685mm	726mm
フォーク長さ L	930mm	1070mm	1170mm
フォーク最低高さ	83mm	83mm	83mm
フォーク最高高さ	180mm	180mm	180mm
自重	HPS15	147kg	149kg
	HPS20	148kg	150kg
	HPS25	148kg	150kg

注) この仕様は改良のため変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

- 製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- このカタログの内容は2022年2月現在のものです。
- 京都工場並びに滋賀工場、安土工場はISO9001およびISO14001の認証を取得しています。



Logisnext

三菱ロジスネクスト株式会社

〒617-8585 京都府長岡京市東神足2-1-1 TEL.075-956-8821

www.logisnext.com

販売店