


SHPC・両面パレット対応SHPFシリーズ

ラクサーS

せまい場所でラクラク運転、しかもパワフル!



狭い場所でも安全な荷役作業!
小型でクリーンな本格派バッテリーフォークリフトの登場です。

SHPC

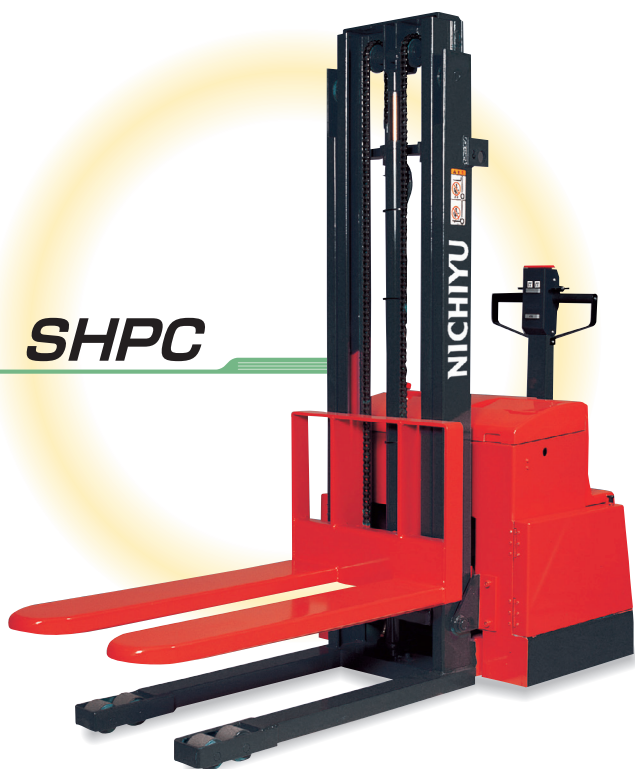


本格派の鍛造フォークを
使用しています。

SHPF

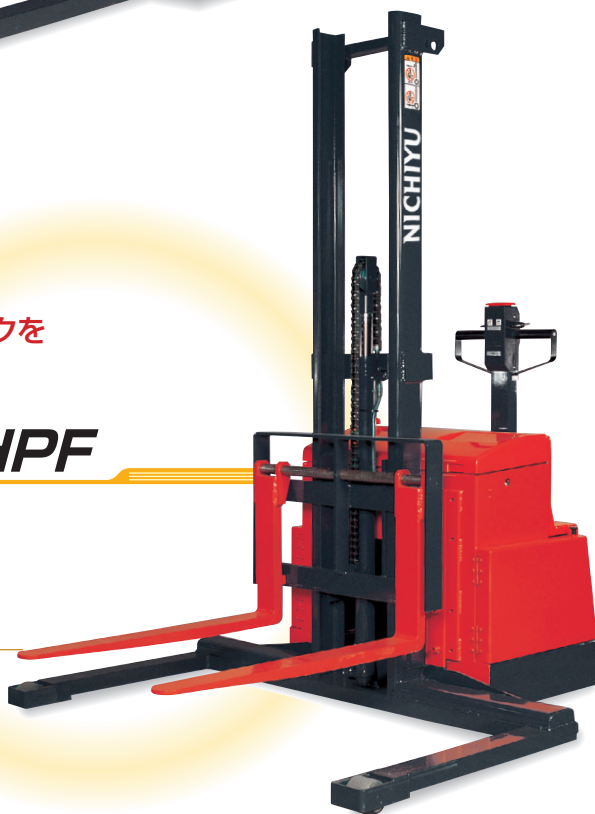

●ハンドルに操作ボタンを
集中配置

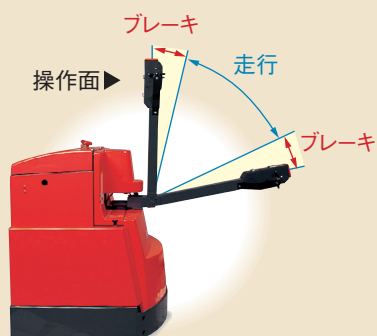

●手元集中操作方式を採用
しているため走行・リフト
操作が簡単で効率的に行
えます。

●機能・操作性を高める
一体型カバー

樹脂一体成形カバーは軽くてサビ
ず、充電時の開閉も容易。非常停
止ボタンや便利なペントレイも手
元にレイアウトしました。





		SHPC			SHPF		
型 式	単位	SHPC5W	SHPC7W	SHPC9W	SHPF6W	SHPF8W	SHPF1W
最 大 荷 重	kg	500	700	900	600	800	950
荷 重 中 心	mm	500			400		
揚 高	mm	85~2500			60~2480		
上 昇 速 度	全 負 荷	85	80	75	85	80	75
	無 負 荷	120			120		
走 行 速 度	全 負 荷	3.7	3.5	3.3	3.7	3.5	3.3
	無 負 荷	4.2			4.2		
最 小 旋 回 半 径 (R)	mm	1507	1552		1420	1416	
全 長 (L)	mm	1857			1721	1733	
全 幅	mm	800			1412		
全高(フォーク最下位)	mm	1740			1740		
全高(フォーク最上位)	mm	2930			3005		
ホイールベース(H)	mm	1285	1330		1190		
フォーク長さ	mm	1000			850		
フォーク外幅	mm	570			200~645		
フォーク単体幅	mm	180			80		
自 重	kg	590	610	620	620		630
ドライブホイール	mm	φ280×80(ウレタン)1個			φ280×80(ウレタン)1個		
ロードホイール	mm	φ78×70(ウレタン)2個	φ78×70(ウレタン)4個		φ78×70(ウレタン)2個	φ78×70(ウレタン)4個	
キャスターホイール	mm	φ100×50(ウレタン)2個			—		
バッテリー電圧	V	24			24		
バッテリー容量	Ah/5HR	65	100		65	100	
充 電 器		定置式自動充電器(単相100V)			定置式自動充電器(単相100V)		
走 行 モ ー タ ー	KW	0.8			0.8		
走 行 制 御		抵抗制御			抵抗制御		
油 圧 モ ー タ ー	KW	1.5			1.5		




フルオープンカバーにてメンテナンスも容易となりました。


- 工場・倉庫での搬送からトラックへの積み降ろし作業まで連続的に行えます。
- 階上での作業にも最適です。
軽量設計に加え、SHPCシリーズは5輪接地構造を実現。
またSHPFシリーズは脚巾がワイド構造のため、床面耐荷重に制限のある階上作業にも最適です。
- 18才以上ならすぐに運転OK。
最大荷重が1t未満ですから、事業所が行う「特別教育」を受けるだけで運転することができます。

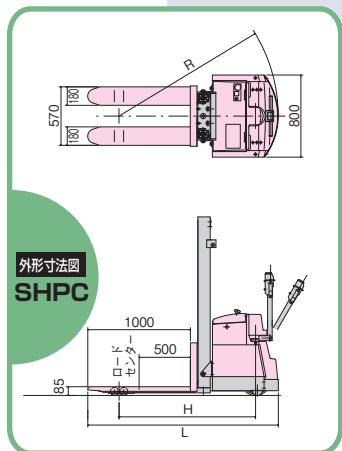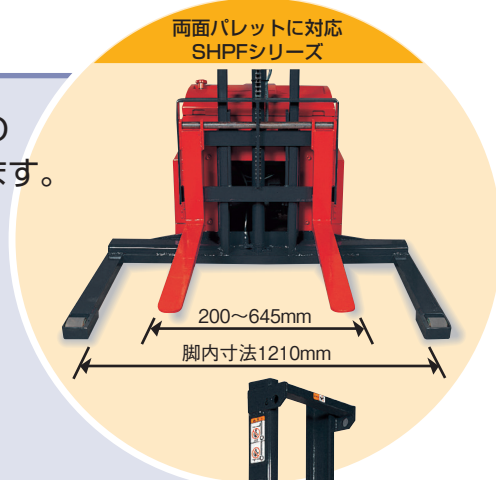

外形寸法図 SHPC

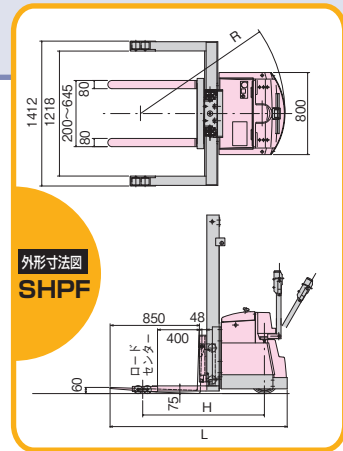

外形寸法図 SHPF



■この仕様は改良のために予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。 ■このカタログ内容は2021年11月現在のものです。

Logisnext

三菱ロジスネクスト株式会社

〒617-8585 京都府長岡京市東神足2-1-1 TEL.075-956-8821

www.logisnext.com

販売店