

両面パレット対応。カウンター式ウォークリーフォークリフト

ラクサーF



写真：FHP9-70-250T [ダブルマスト・テイルト付]

免許[※]は
不要です!!


※フォークリフト運転技能講習修了証
但し、FHP12・15を運転するためには、
フォークリフト運転技能講習修了証が必要です。



どこでも幅広く活躍

■コンパクトで軽量

床面やエレベーターなどで
重量制限のある場所にも
導入可能に。



■便利な フォーク反転式

エレベーターへも楽に
進入できます。

※FHP6、FHP9に設定。

■高い汎用性と作業性


両面パレットの直積みに対応。
また薄型（鍛造製）フォークの採用で、荷役作業
もはかどります。



シンプル&スムーズ

■シンプル操作

ハンドルに操作系を集中配置。手元で効率的に
操作が行えます。



■簡単充電

充電は家庭用100V電源でOK。
コードは便利なリール式です。


※FHP15は200V仕様となります。



■スムーズな動き

走行AC制御、荷役手動レバー式で走行・リフトとも動きは
とてもスムーズ。


※FHP4除く。FHP12・15は昇降チョッパ制御



安全への気配り

■充実した安全機能

ハンドルを放すと自動的に
ブレーキがかかります。
また、トラブルを未然に
防ぐセーフティスイッチ
を標準装備。



■トウガードを標準装備


オペレーターの足元を保護します。




両面パレット対応。カウンター式ウォークリーフォークリフト



■二面図

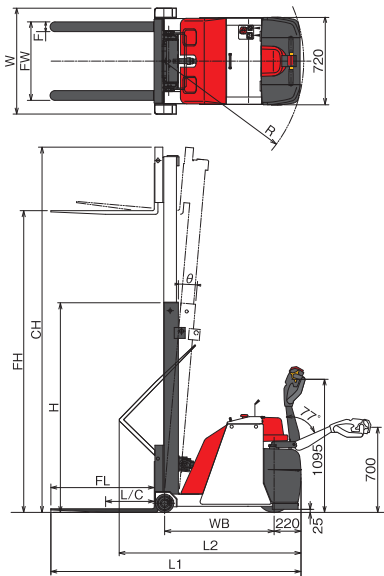

■荷重曲線

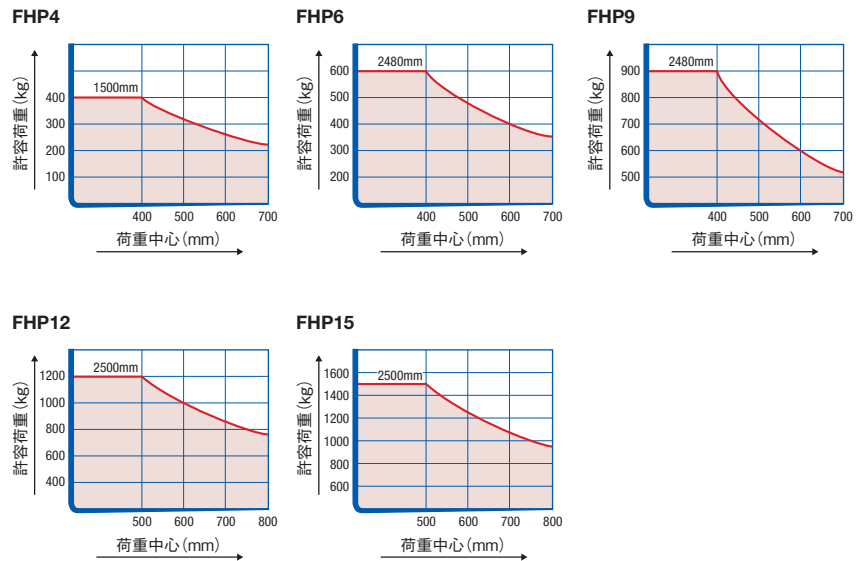

■主要仕様

型 式	記号	単位	FHP4-70-150	FHP6-70-150T	FHP6-70-250T	FHP9-70-150T	FHP9-70-250T	FHP12-70-250T	FHP15-70-250T	
最 大 荷 重		kg	400	600		900		1200	1500	
荷 重 中 心	L/C	mm	400						500	
揚 程	FH	mm	50～1500	30～1500	30～2480	30～1500	30～2480	35～2500		
ティルト後傾角	θ	deg	ティルト無し	5						
上昇速度	全負荷	mm/s	120	110		95		60		
	無負荷	mm/s	180	160		160		140		
走行速度	全負荷	km/h	3.2	3.6		3.4		3.2		
	無負荷	km/h	3.8	4.0						3.8
最 小 旋 回 半 径	R	mm	950	1150		1295		1380		
全 長	L1	mm	1660	2060		2210		2580		
全長(フォーク反転時)	L2	mm	—	1450		1600		1800		
全 幅	W	mm	720	870						890
全高(フォーク最下位)	H	mm	1950	1960	1725	1975	1725	1825		
全高(フォーク最上位)	CH	mm	1950	2055	3035	2085	3035	3055		
ホイールベース	WB	mm	550	900		1050		1120		
フォーク長さ	FL	mm	770	850						1070
フォーク間隔	FW	mm	650～200	645～200						633～246
フォーク単体幅	F	mm	80						100	
車 両 重 量		kg	800	870	930	965	1025	1800		
ドライブホイール		mm	φ250×65 (ウレタン)1個	φ270×101(ウレタン)1個						φ245×100(ウレタン)1個
ロードホイール		mm	φ130×50 (ウレタン)2個	φ150×65(ウレタン)2個						φ150×80(ウレタン)2個
バッテリー電圧	V		12	24						
バッテリー容量	Ah/ 5HR		100	65		100		201		
充 電 器			自動充電器搭載(単相100V コードリール式)						定置式自動充電器(単相100V)	
走 行 モ ー タ ー		kW	0.33	1.2						1.7
走 行 制 御			抵抗制御	ACモーター制御						
荷 役 モ ー タ ー		kW	1.5	2.2						
荷 役 制 御			抵抗制御	手動レバー式				ノブ式チョップ制御		

■ボディーカラーは撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見える事があります。

- 製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- このカタログの内容は2021年12月現在のものです。
- 京都工場並びに滋賀工場、安土工場はISO9001およびISO14001の認証を取得しています。

1t以上のフォークリフトの運転は
技能講習修了証が必要です！

最大荷重の1t以上のフォークリフトの場合「フォークリフト運転技能講習」を修了した方に限ります。
最大荷重の1t未満のフォークリフトの場合「フォークリフト運転技能講習」を修了、または事業主の行う「特別教育」を受講した方を対象とします。
詳細は担当販売店にお問い合わせください。

ミックス
責任ある木質資源を使用した紙
FSC® C012538

Logisnext

三菱ロジスネクスト株式会社

〒617-8585 京都府長岡京市東神足2-1-1 TEL.075-956-8821

www.logisnext.com

販売店